


●映像/同期分配ユニットを最大12ユニット搭載することにより、最大72分配まで可能。

# VB08B

映像分配器 VIDEO DISTRIBUTOR

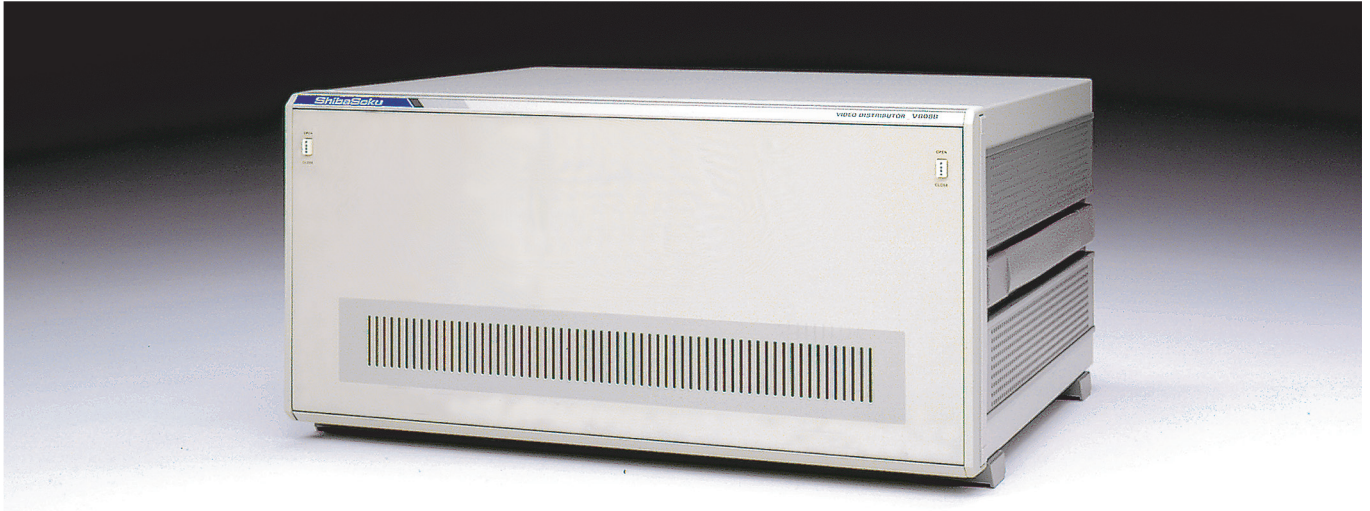

## 概要

TV、VTR生産工場等での大量な映像分配に最適な映像分配器です。専用の映像分配ユニット(VU03B)、同期分配ユニット(VU11A)を最大12ユニット搭載できますので、1入力6出力の最大72分配まで分配できます。また、映像分配ユニットは、5C-2Vケーブル使用時に最大250mまで連続して周波数特性、および信号レベルを補償できます。システムラック組込時に便利のように、ユニットフロント挿入式を採用し、背面に入出力コネクタを装備したユーザのニーズに対応する分配器です。

## 特長

- 映像/同期分配ユニットを最大12ユニット搭載可能。
- 各分配ユニットは1入力6出力で最大72分配まで可能。
- VU03B 映像分配ユニットは、5C-2Vケーブル使用時に最大250mまで連続ケーブル補償。
- システムラック用分配器として最適。

## 規格

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| ●挿入ユニット  | VU03B VDAユニット<br>VU11A PDAユニット                    |
| ●挿入ユニット数 | 最大12ユニット                                          |
| ●入力      | 75Ω(ループスルー) BNCコネクタ                               |
| ●出力      | 1ユニット6出力 BNCコネクタ                                  |
| ●一般仕様    |                                                   |
| 温度・湿度    | 0℃～40℃、25%～90%RH(非結露)                             |
| 電源       | AC100V/120V/220V/240V ±10%切換<br>50Hz/60Hz 約125VA  |
| 寸法       | 426(W)×199(H)×360(D)mm                            |
| 質量       | 約15kg(12ユニット挿入時)                                  |
| 付属品      | 電源コード 1本<br>3P-2P変換コネクタ 1個<br>取扱説明書 1部<br>延長基板 1枚 |

※お願い：御発注時には、御使用の電源電圧を指定してください。

